

MS36-T

T-Nutenplatten

T-Nutenplatten dienen zum einfachen Fixieren von Bauteilen, an denen Zug- oder Druckprüfungen ausgeführt werden sollen.

Die T-Nutenplatten können entweder direkt auf die Grundplatte der Maschine aufgeschraubt, oder mittels Adapter und Füßen mit dem unteren Maschinenadapter verbunden werden.

Lieferumfang: 1 Stück mit Füßen und Adapter

Anschluss: Adapter mit Innenbohrung 15,9mm (5/8"), 20mm, 30mm, 31,8mm, 32mm, 36mm oder 40mm
Weitere Anschlussmaße auf Anfrage



MS36T-380x400-St

MS36-T Standardausführungen in Aluminium, eloxiert (Temperaturbereich: -70 ... +180°C)


Artikelnummer	Abmessungen	Nutenabstand	Ausführung	Gewicht
MS36T-250-AL	250x250mm	75mm	T-Nuten in X- und Y-Richtung	4kg
MS36T-220x400-AL	220x400mm	75mm	T-Nuten in X- und Y-Richtung	5,6kg
MS36T-380x400-AL	380x400mm	75mm	T-Nuten in X- und Y-Richtung	10kg

Weitere Abmessungen auf Anfrage

MS36-T Standardausführungen in Stahl, vernickelt (Temperaturbereich: -70 ... +350°C)

Artikelnummer	Abmessungen	Nutenabstand	Ausführung	Gewicht
MS36T-250-ST	250x250mm	75mm	T-Nuten in X- und Y-Richtung	11,7kg
MS36T-220x400-ST	220x400mm	75mm	T-Nuten in X- und Y-Richtung	16,3kg
MS36T-380x400-ST	380x400mm	75mm	T-Nuten in X- und Y-Richtung	26,3kg

Weitere Abmessungen auf Anfrage

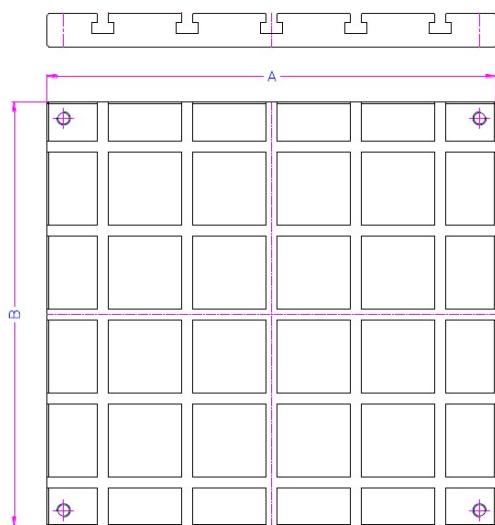

MS36T-AxB-C




MS36T-220x400-AL

MS36-T

Beispiele für weitere Ausführungen MS36T




Für einsäulige Maschine T300: MS36T-250AL-T300

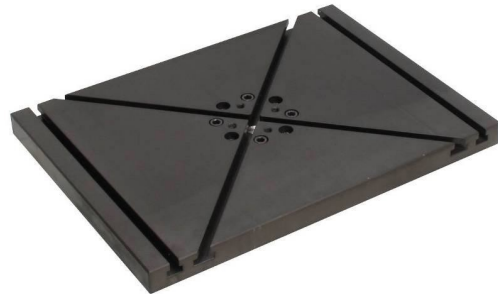


Sonderanfertigung: MS36T-550x400-S17



MS36T-590-8xKm12/TK105

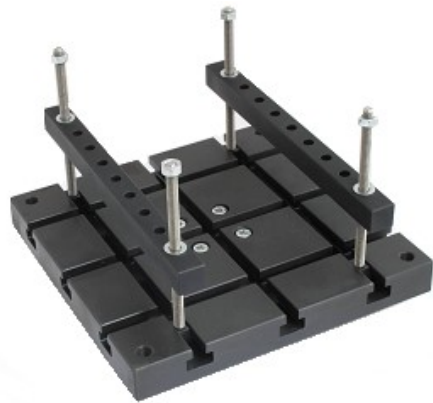

MS36T-250-St mit Halterung

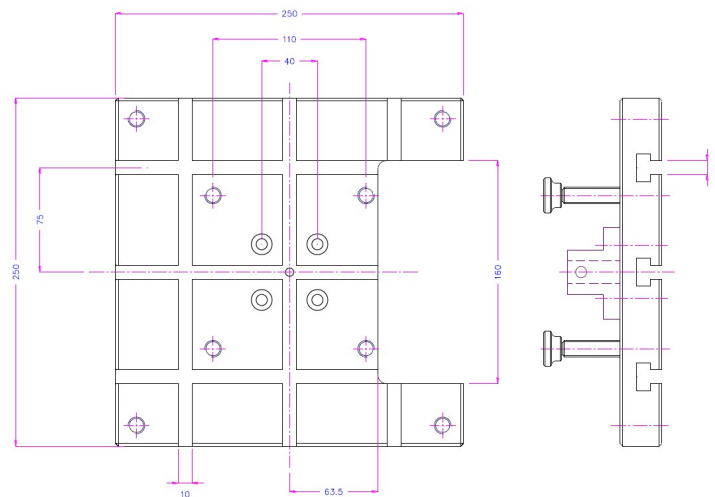

Für einsäulige Maschine T300: MS36T-250AL-T300

MFC Sensortechnik GmbH

Windhukstraße 46, D-42389 Wuppertal, Tel: 0202-3097100, Fax: 0202-3097102, E-Mail: info@mfc-sensoren.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

12.18